


CUSTOMER DRAWING

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
A	正式版发行	22. 01. 02

A

A

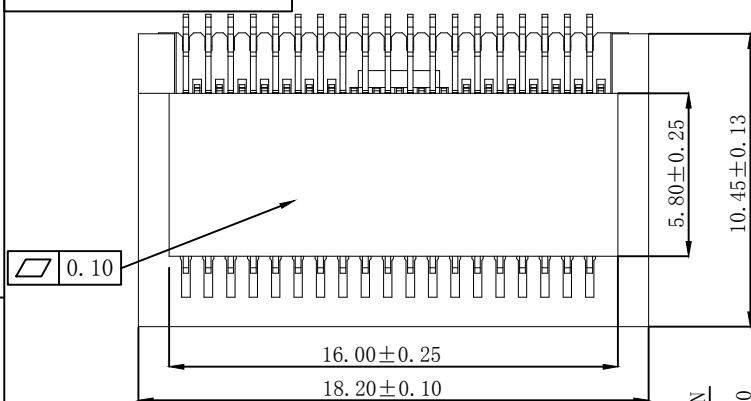


38 SOLDER LEADS

局部视图 E
比例 20 : 1

B

B

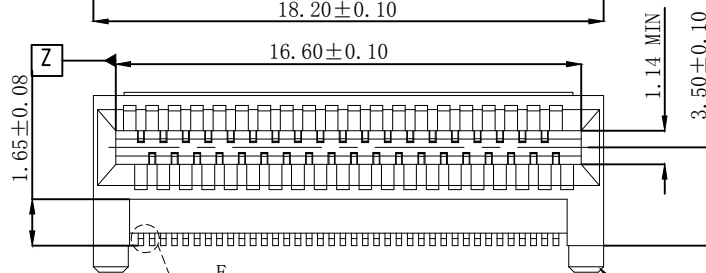

X

STAND-OFF SURFACES


2.90

5.18±0.10

7.69±0.10

C

C

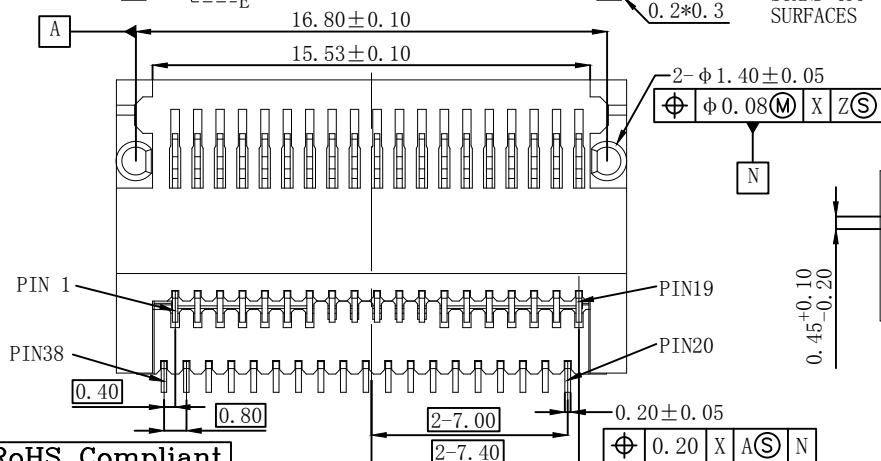

N

0.45+0.10/-0.20

0.00±0.10

1.10

1.10

3.20±0.13

D

D

RoHS Compliant

NOTE:
1. Material:
HOUSING: HIGH TEMPERATURE LCP, BLACK, UL 94 V-0 FLAME RETARDANT.
2. TERMINAL : NICKEL COPPER ALLOY
PLATING SPEC AS BELOW:
CONTACT AREA PLATE NICKEL 1.27um MIN, PLATE Gold 0.76um MIN
3. ELECTRICAL CHARACTERISTICS
CONTACT CURRENT RATING: 0.5 AMPERE
VOLTAGE RATING: 30VAC
CONTACT RESISTANCE: 30 MILLOHMS MAX
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 300VDC
4. ENVIRONMENT
OPERATION TEMPERATURE: -40° C TO 85° C

P/N	DESCRIPTION	GOLD PLATING
QSFP0084EP-LS	QSFP+ 1x1 CONNECTOR	0.76um

 北亿纤通科技有限公司					
	A4	SCALE 比例	UNIT 单位	CUSTOMER: 客户	N/A
第三视角	SIZE	4:1	mm	MODEL NO: 模号	N/A

TOLERANCES 公差	Material: 材质	SEE NOTE	Designed: 设计	Martin	NAME: 名称	QSFP+ 1x1 CONNECTOR
.X ±0.25	Finish: 电镀	SEE NOTE	Checked: 审核	Martin	DWG NO: 图号	FSF190824-C
.XX ±0.13	SHEET 1 OF 3		Approved: 核准	Richard	PART NO: 料号	QSFP0084EP-LS
.XXX ±0.10	第 页 共 页					REV. 版本
ANGLES: ±2°						A

受控编号: QR-SF-002-002

CUSTOMER DRAWING

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期

A

A

B



B

C

C

D

D

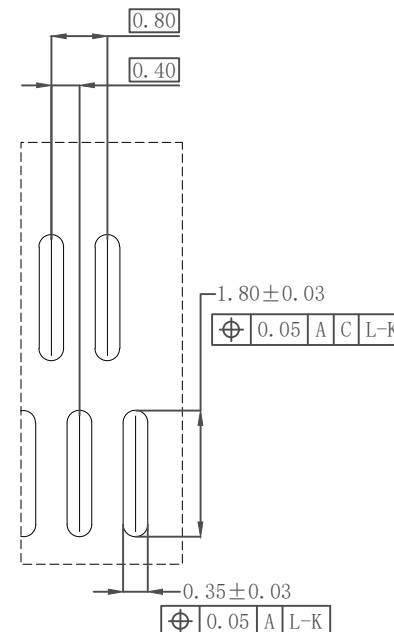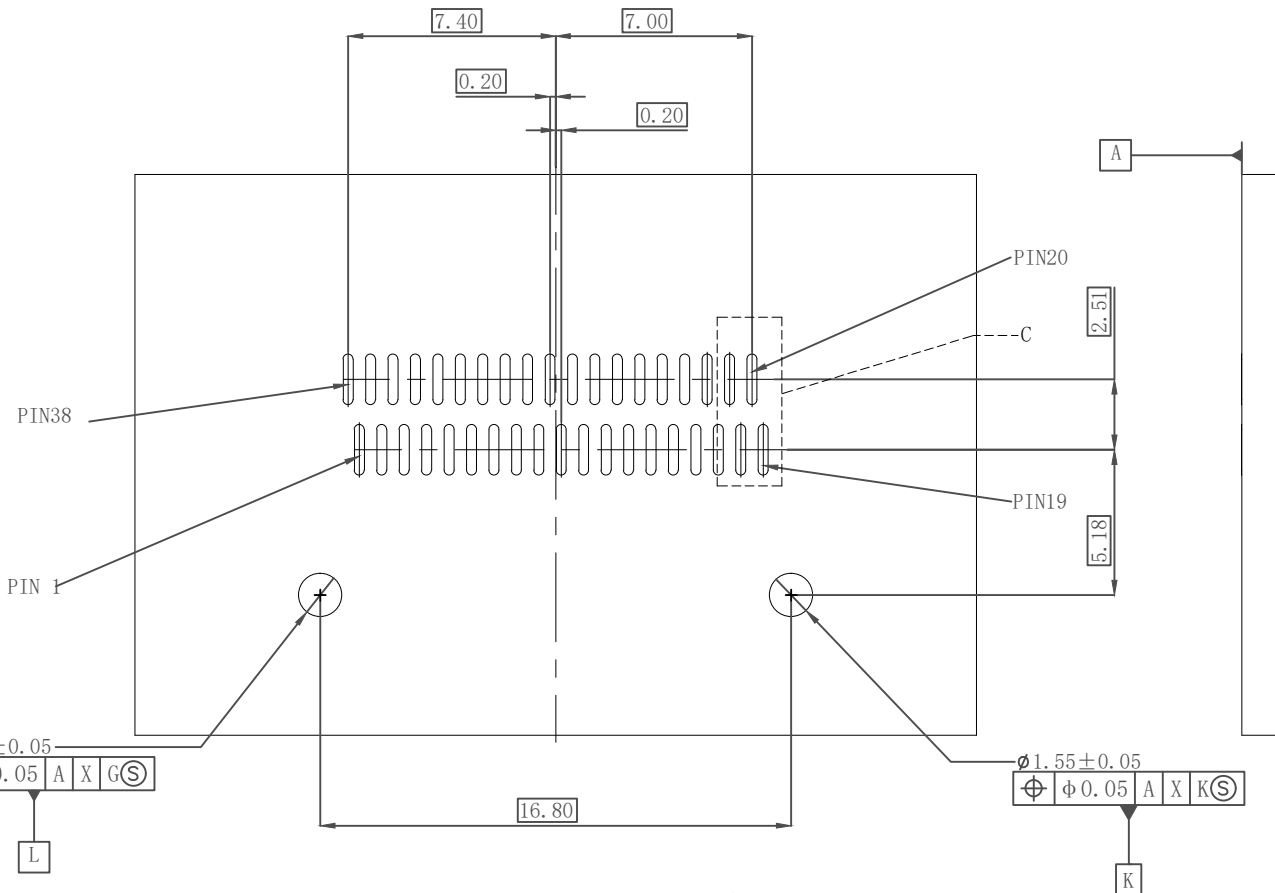

局部视图 C
比例 10 : 1

RECOMMENDED PCB DIMENSION TOLERANCE ±0.05

RoHS Compliant

 北亿纤通科技有限公司						TOLERANCES 公 差 X ±0.25 XX ±0.13 XXX ±0.10 ANGLES: ±2°		Material: 材 质		SEE NOTE	Designed: 设 计		Martin	NAME: 名 称		QSFP+ 1x1 CONNECTOR	
 第三视角		Finish: 电 镀		SEE NOTE	Checked: 审 核			Martin	DWG NO: 图 号		FSF190824-C		REV. 版 本				
		SHEET 2 OF 3 第 2 页 共 3 页						Approved: 核 准		Richard	PART NO: 料 号		QSFP0084EP-LS		A		
A4 SIZE		SCALE 比 例	UNIT 单 位	CUSTOMER: 客 户	N/A												
		1:1	mm	MODEL NO: 模 号	N/A												

